75061

正视图
缩放： 1:1




俯视图
缩放： 1:1




G向视图
缩放： 1:1

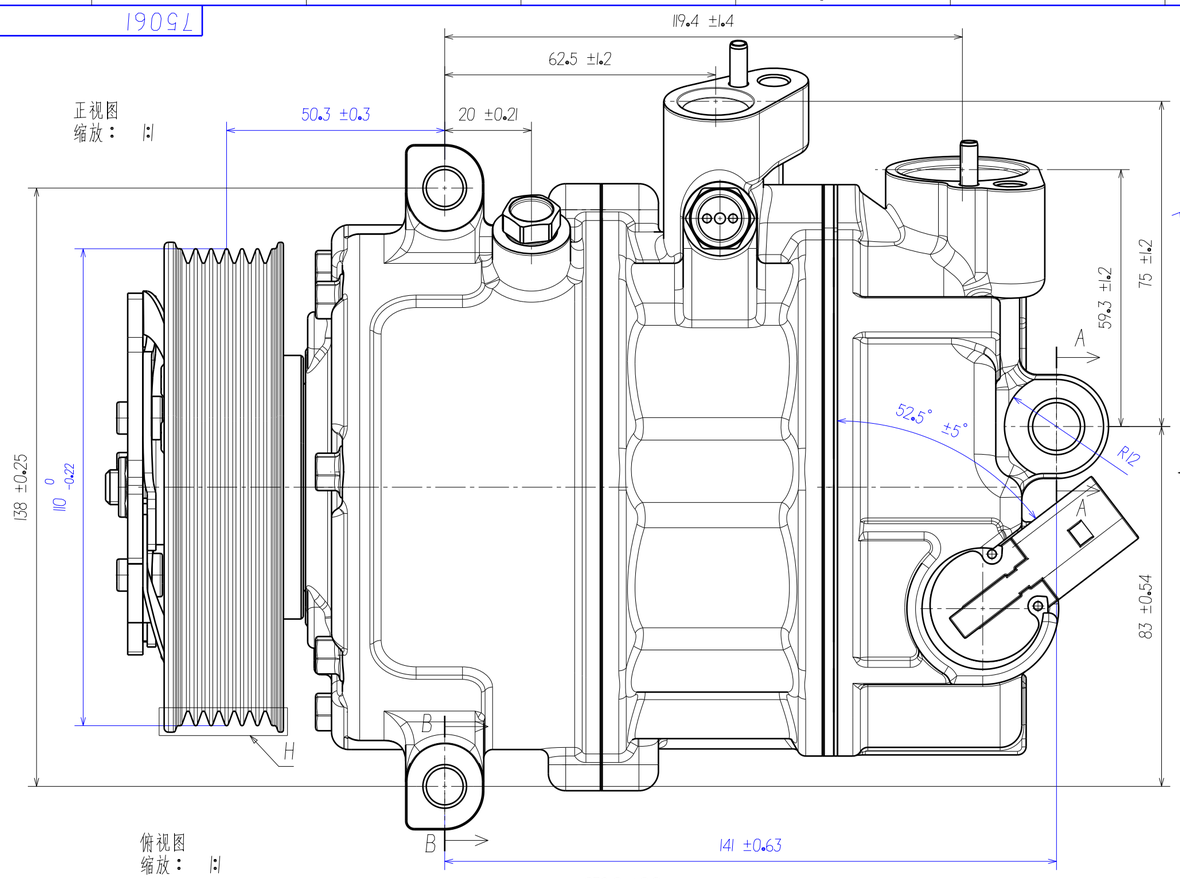


吸气口视图
缩放： 1:1

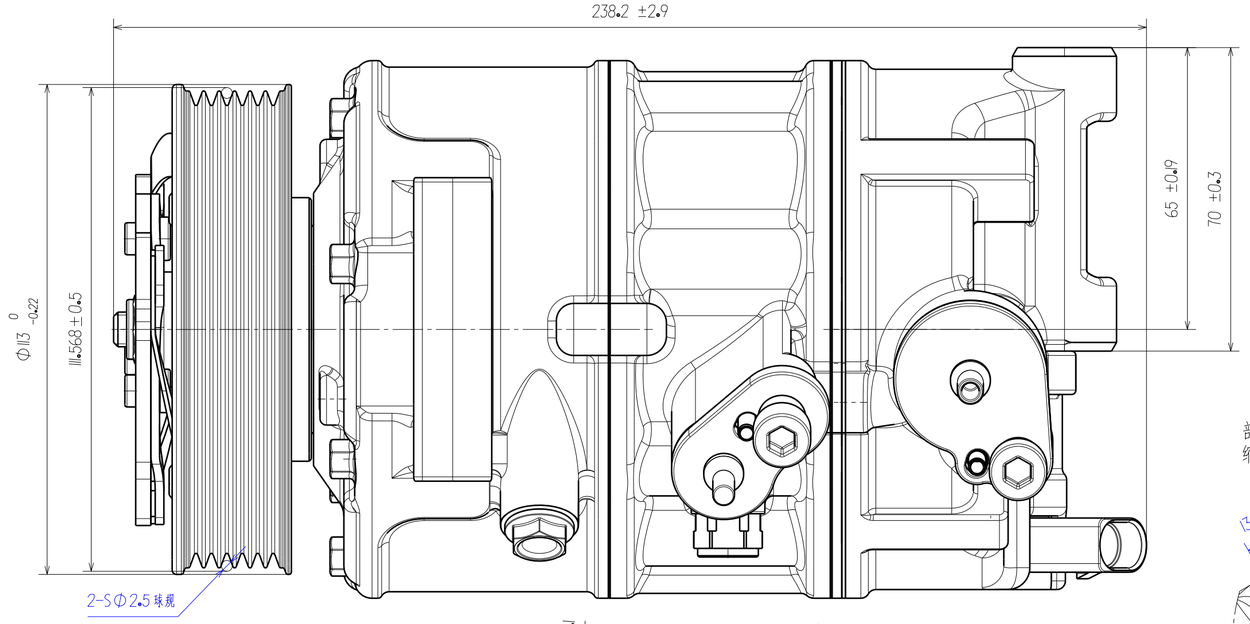


详图F
缩放： 5:1

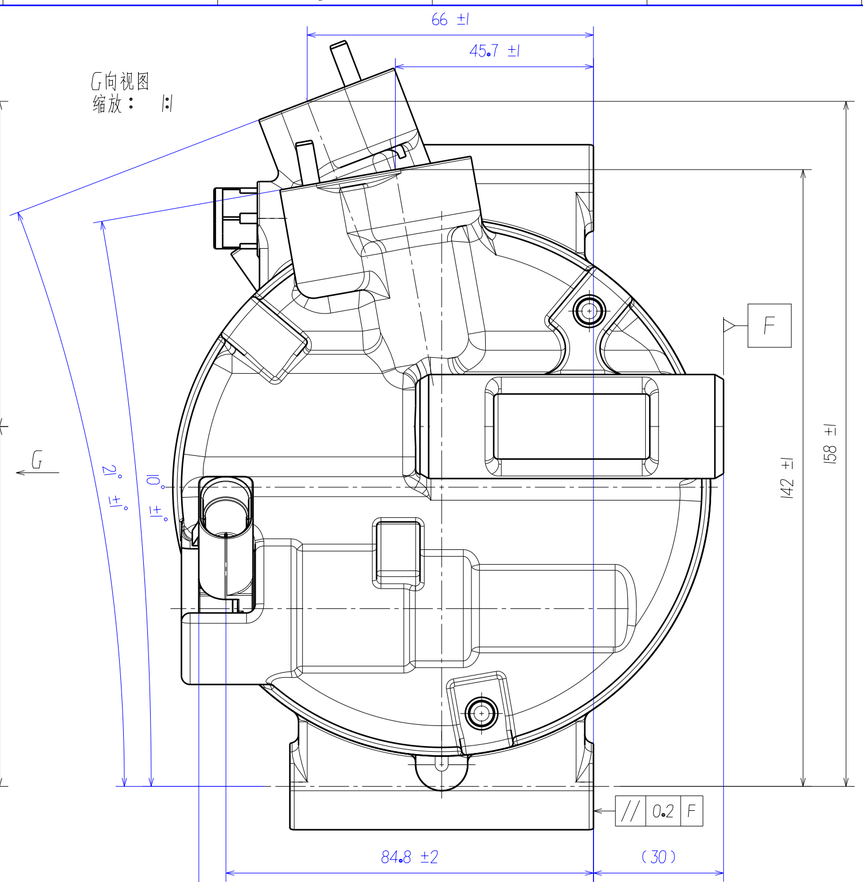


详图D
缩放： 5:1




排气口视图
缩放： 1:1




剖视图C-C
缩放： 1:1




剖视图A-A
缩放： 1:1

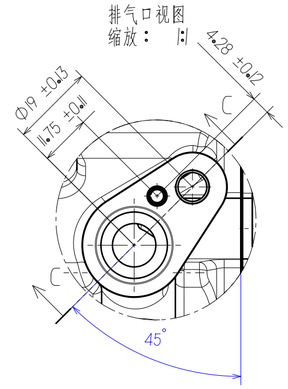


剖视图B-B
缩放： 1:1




详图H
缩放： 2:1

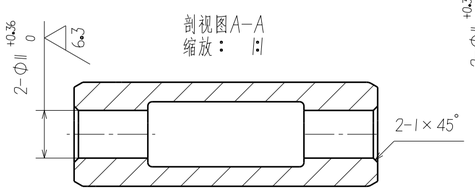


剖视图E-E
缩放： 1:1

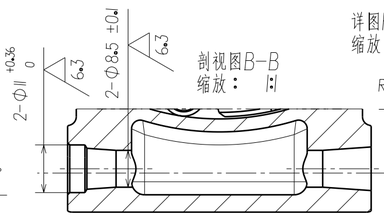


控制阀接口视图
缩放： 1:1

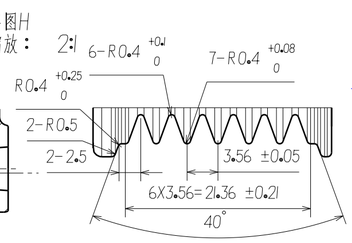


| 压缩机参数 | |
|---|---|
| 压缩机形式 | 外控变排量压缩机 |
| 气缸数量 | 7 |
| 气缸直径 | 32mm |
| 最大行程 | 30.28mm |
| 压缩机排量 | 0~170.49cm³/转 |
| 适用制冷剂 | R134a |
| 润滑油 | ATC-OIL 1 (PAG46) |
| 润滑油量 | 110±10mL |
| 旋转方向（从轴端看） | 顺时针 |
| 压缩机持续最高转速 | 8500rpm |
| 压缩机最高转速 | 9500rpm |
| 控制阀电压 | DC12V PWM400Hz |

技术要求
1、活塞在缸内运转自如，无卡滞现象；
2、变量机构在整个范围内活动自如无卡滞；
3、压缩机经真空干燥处理后充入0.03~0.05MPa的干燥氮气封存；
4、压缩机表面清洗干燥，无残留水渍及油污，标签粘贴正确端正、牢固、无翘边现象。
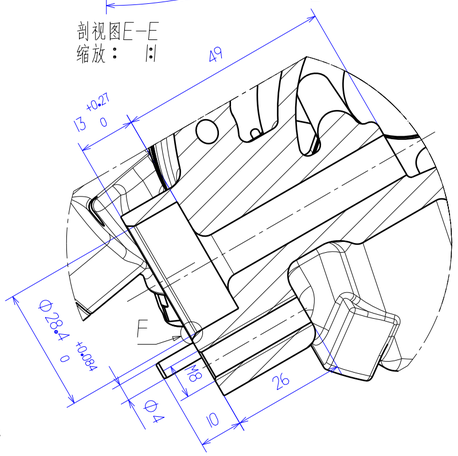
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 日 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 标准化 | | |
| 校对 | | | 生产 | | |
| 审核 | | | 质量 | | |
| 工艺 | | | 批准 | | |

| | |
|---|---|
| 奥特佳 | |
| 型号 | HE17G |
| 名称 | 压缩机 |
| 图号 | 75061 |

阶段标记 S | 重量 | 比例 1:1
共 1 张 第 1 张 版本：第 1 版

| | |
|---|---|
| 原始图幅 | A2 |
| 描 写 | |
| 描 校 | |
| 旧底图总号 | |
| 底图总号 | |
| 签 字 | |
| 日 期 | |